



ISO 9001-2008
ATR 0401



meisa®

JM601

COMPOSICION

Estilo fabricado con asbesto blanco, hule SBR e inserción de malla metálica en acero al carbón o inoxidable de color gris/oscuro. Recomendado para servicio pesado en industrias y en general en líneas sometidas a vibraciones y fluctuaciones de presión.

Tiene las mismas características que el estilo JM60, pero con construcción interna de malla metálica.

Es adaptable y vigorosa, ayuda a efectuar un sellado fuerte contra presiones bajas, medias o altas entre bridas ásperas.


Dimensiones: 40X40, 50X50, 60X62, 75X75, 60X120, 75X150, 120X120, 150X150 pulgadas.
Espesores : 1/64, 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, ¼ pulgadas y especiales.

Cumple con la norma ASTM F104

PARAMETROS

JM 601

Presión Max= 100 kg/cm² Tmax= 420°C

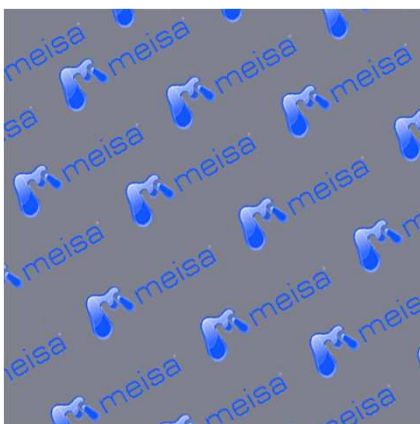

Manufacturera e Insumos, S.A. de C.V.
Camino viejo a la estación de FFCC No. 102.
Predio San Ignacio.
C.P. 38480.
Cortazar, Gto. México.
Tel. +52 (01411) 1553531.

LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTA HOJA TECNICA SIRVEN COMO GUIA PARA LA ELECCION DE LA LAMINA ADECUADA A LAS DIFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN, INSTALACION Y USO, DE LOS CUALES NO TENEMOS INFLUENCIA POR LO TANTO LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.





ISO 9001-2008
ATR 0401



meisa®

JM601

COMPOSITION

Style made with white asbestos, SBR rubber and chrysotile asbestos(or stainless steel to carbon) in obscure gray. Recommended for service industry in general lines subjected to vibration and pressure fluctuations.

Has the same characteristics that JM60, but his special construction(mesh metale) stronger adaptable and helps make a seal against pressure low, middle and high rough between flanges.

Dimensions: 40X40, 50X50,60X62,75X75,60X120, 75X150, 120X120, 150X150 inches.


Thickness : 1/64, 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, ¼ inches and special.

Compliant ASTM- F-104

PARAMETERS

JM 601

Service Pmax= 200 kgs/cm2 Tmax= 500°C

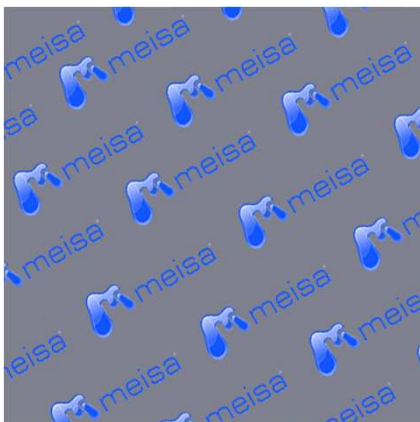

Manufacturera e Insumos, S.A. de C.V.
Camino viejo a la estación de FFCC No. 102.
Predio San Ignacio.
C.P. 38480.
Cortazar, Gto. México.
Tel. +52 (01411) 1553531.

THE DATA GIVEN ON THIS TECHNICAL SHEET SHOULD NOT BE USED AS APPLICATIONS LIMITS, BUT AS GUIDANCE FOR AN APPROPRIATE CHOICE. WE CAN OFFER GUARANTEES ONLY FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.

